Fiche technique

MHT 14350

Chariots Télescopiques

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Capacités	Métrique
Capacité max.	35000 kg
Hauteur de levage max.	13.60 m
Portée max.	8.50 m
Poids et dimensions	
l2 - Longueur hors tout au tablier	10.93 m
b1 - Largeur hors tout	3.53 m
h17 - Hauteur hors tout	3.82 m
y - Empattement	5.70 m
m4 - Garde au sol	0.69 m
Wa1 - Rayon de braquage (extérieur roues)	7.32 m
Poids à vide (avec fourches)	69000 kg
Pneus standards	Gonflables
Fourches standard	2400x300x135
Moteur	
Marque	Mercedes
Normes environnementales	Stage IV / Tier 4 Final
Modèle	OM 936 LA
Nombre de cylindres - Cylindrée	6 - 7200 cm^3
Puissance	350 ch / 260 kW
Couple max	1400 Nm à 1600 tr/min
Effort de traction en charge	33000 daN
Transmission	
Type	Hydrostatique
Nombre de rapports (avant/arrière)	3/3
Vitesse de déplacement max (peut varier selon la réglementation applicable)	25 km/h
Frein de parking	Automatique Négatif
Frein de service	Hydrauliques
Hydraulique	
Type de pompe	Pompe à cylindrée variable
Débit hydraulique - Pression	400 l/min - 350 bar
Réservoirs	
Huile moteur	760 l
Huile hydraulique	760 l
Carburant	720 l
Fluide d'échappement diesel (DEF) de type AdBlue®	63 l
Bruit & Vibrations	
Bruit au poste de conduite (LpA)	80 dB(A)
Bruit à l'environnement LwA	107 dB(A)
Vibration sur l'ensemble mains/bras	2,5 m/s^2
Divers	
Roues directrices / Roues motrices	4 / 4
Sécurité	Norme EN 15000 Cabine ROPS - FOPS Level 2
Commandes	JSM

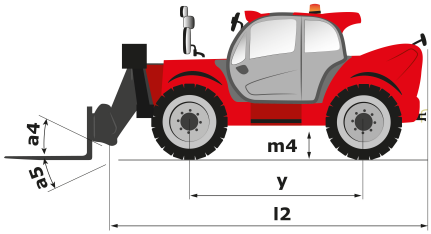
a4
a5
m4
y
l2


b4
h17
b1

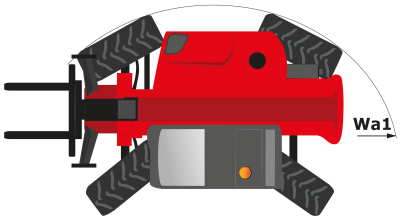
Wa1

Abaques

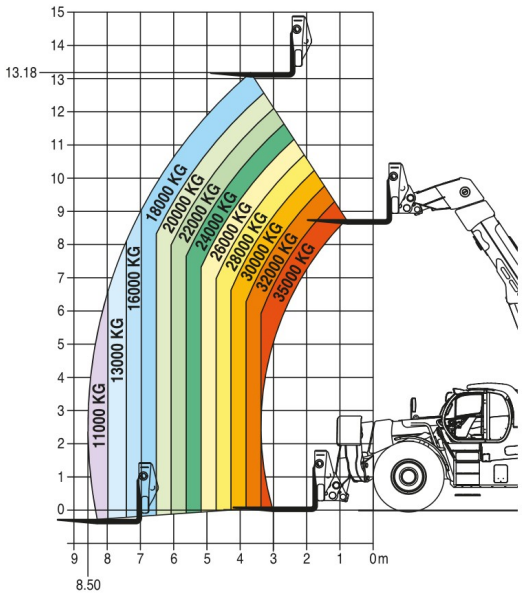
13.18
11000 KG
13000 KG
16000 KG
18000 KG
20000 KG
22000 KG
24000 KG
26000 KG
28000 KG
30000 KG
32000 KG
35000 KG
8.50
0m

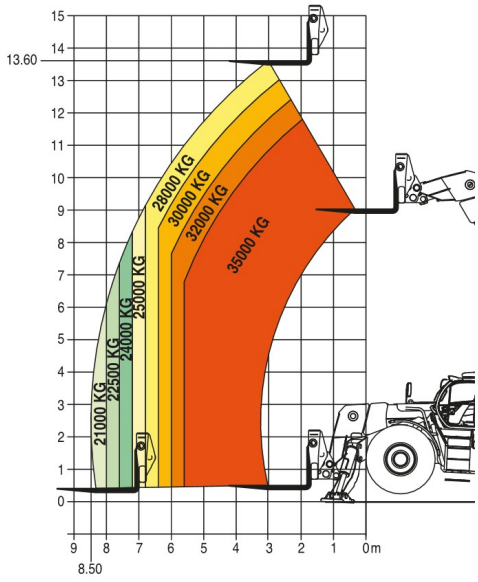
13.60
21000 KG
22500 KG
24000 KG
25000 KG
28000 KG
30000 KG
32000 KG
35000 KG
8.50
0m

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. List des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consulation et à titre indicatif.
MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 547 824 euros - 857 802 508 RCS Nantes